


# 100JB

## 命名法


<u>100</u>	<u>J</u>	<u>B</u>	<u>M-Z</u>	<u>U-3</u>	<u>0</u>	<u>R3</u>	<u>G</u>
1	2	3	4 5	6 7	8	9	10

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. 100 指底部外壳的大概尺寸，以 mm 为单位                 | 7. 安装电位器的个数     |
| 2. J 指操纵杆控制器                               | 3……安装 3 个电位器    |
| 3. B 指低价位三轴调节且电位器内置                        | 8. 安装开关的个数      |
| 4. M 指圆形                                   | 0……不安装开关        |
| 5. Z 指三轴调节型                                | 9. 弹簧复位装置       |
| 6. 操纵杆的可选操作方向，如下图所示：                       | R3: 三轴调节带弹簧复位装置 |
| U 型：除了 360° 方形操作以外，还可以通过安装在把手上的翘板电位器实现三轴调节 | 10. 安装部件        |
|  | G: 带防尘橡皮罩       |



## 标准尺寸

### ■ 面板布局

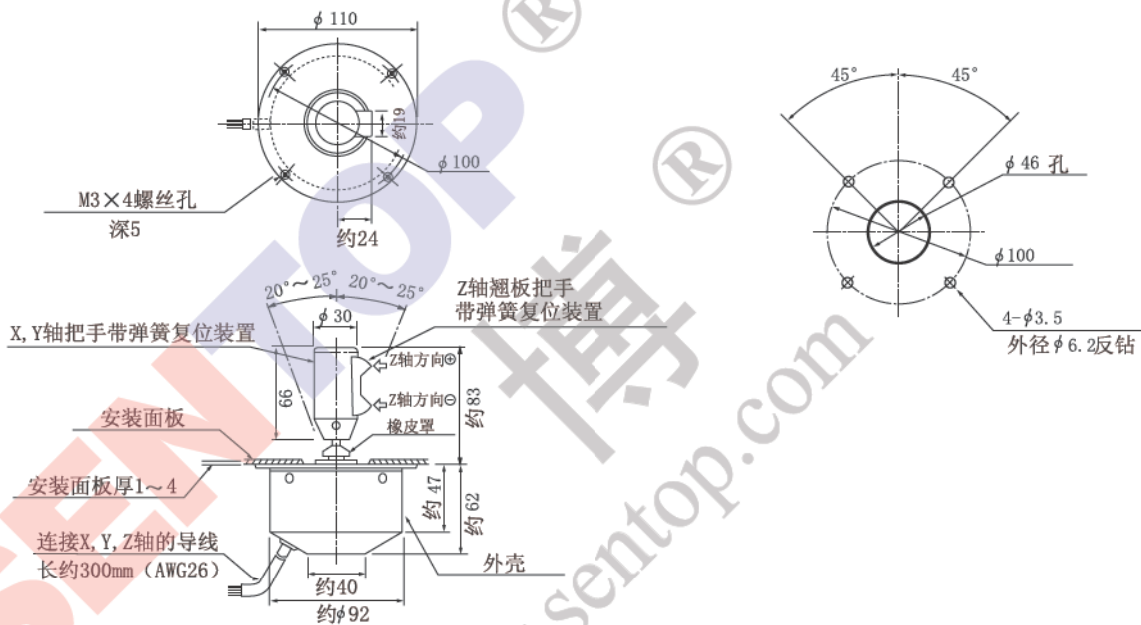

注：附 4 个 M3×8 的安装螺丝

（单位：mm）

