





CV4-YQ-04R2G  
(标准型)



CV4-YQ-05R2G-BM  
(按钮开关把手型)

## 标准规格

### ●机械性能

操纵杆的控制范围:

X、Y 两轴: 自中心位置起约 $\pm 12^\circ$

操作压力: 带弹簧自动复位装置

X、Y 轴: 约 1N~1.2N (100gf~120gf)

操作温度范围:  $-20^\circ\text{C}\sim+65^\circ\text{C}$

振动:  $10\sim 55\text{Hz } 98\text{m/S}^2$

冲击:  $294\text{m/S}^2$

防护等级: IP65(安装面板以上)

预期寿命: 约 200,000 次

质量: 约 40g



### ●电气性能

把手按钮开关触点容量: 50VDC/0.1A

微动开关触点容量: 250VAC/5A

发光二极管(LED)额定值: 2VDC, 20mA

### ●开关接线示意图

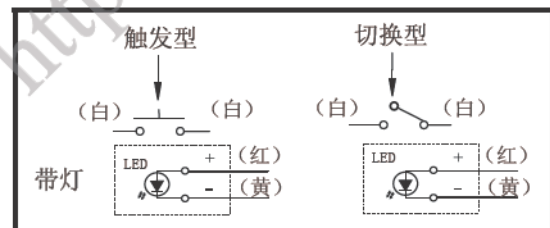

### ●可选特殊规格

特殊机械结构; 特殊把手; 特殊杆高; 特殊弹簧复位力; 特殊防尘罩  
把手按钮开关可选; 微动开关触点容量可选(250VAC/10A); 信号级开关可选。如有批量, 可提供特定OEM产品。

### ●安装方式

