

型号 CP22E

线绕电阻


低价产品

●标准尺寸

(轴套安装)



型号 CP22E
(塑料外壳)

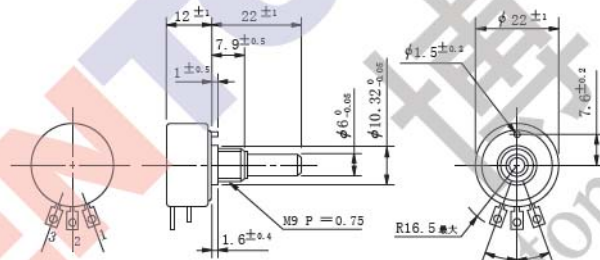

- 注：1. 附 1 个内齿垫圈和 1 个六角螺帽。
2. 安装此电位器需在面板上预留直径为 $10.32\text{mm}^{+0.05}_0$ 的安装孔。

●一般规格

标准阻值范围：50 Ω ~ 10K Ω

最大实际阻值：20K Ω

总阻公差：标准级 ±3% (H)
精密级 ±1% (F)

独立线性公差：标准级 ±0.5%
精密级 ±0.25%
(如果低于 1K Ω，则为 ±0.35%)

功率：0.5W

信噪：<100 Ω E. N. R.

电气行程：355° ±5°

机械行程：360° (连续旋转)

绝缘电阻：>1000M Ω (1000V. D. C.)

介质耐压：1 分钟 (1000V. A. C.)

启动力矩：<5mN · m (50gf · cm)

最大工作电压：250V

线圈的电阻温度系数：±20p. p. m. / °C

质量：约 20g

●标准阻值 ■绕线圈数 ■使用的电阻线

阻值(Ω)	50	100	200	500	1K	2K	5K	10K	※20K
绕线圈数	300	370	470	450	570	740	1000	1270	1670
使用的电阻线	铜镍				镍铬				

注：标记※指特高实际阻值

●可选特殊规格

低阻值 (10 Ω, 20 Ω)，附加接线端 (最多附加1个接线端)，前后出轴 (后轴轴径6mm，轴长20mm)，多组 (最多十组) 带停止位 (转角变成 320°，停止耐压为 0.6N · m [6kgf · cm])，特殊电气行程，英制尺寸轴套和轴径 (φ6.35mm)，轴上特殊加工。