


型号 FCP40A

导电塑料电阻

●标准尺寸

(伺服安装)

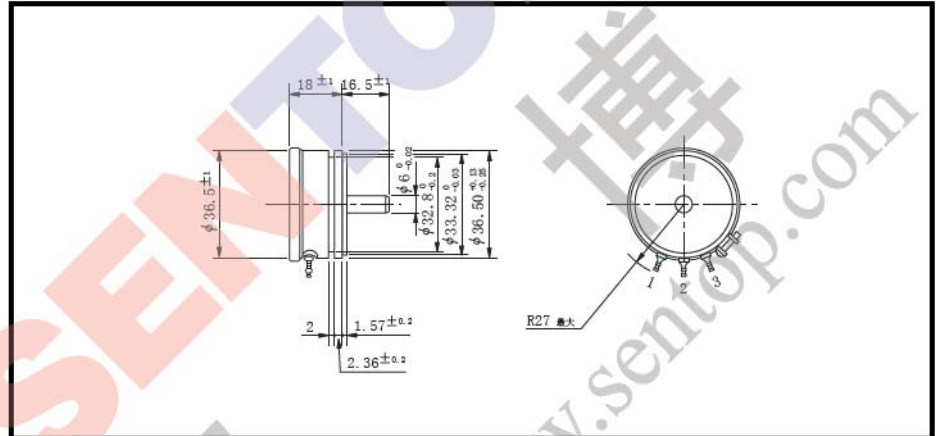

●一般规格

标准阻值:	1K, 2K, 5K, 10K (Ω)	功率:	2.0W
特殊实际阻值:	500, 20K, 50K, 100K, 200K (Ω)	电气行程:	340° ± 5°
总阻公差:	标准级 ± 10% (K)	机械行程:	360° (连续旋转)
独立线性公差:	标准级 ± 0.5%	绝缘电阻:	> 1000MΩ (1000V. D. C.)
	精密级 ± 0.25%	介质耐压:	1 分钟 (1000V. A. C.)
	超精密级 ± 0.1%	启动力矩:	< 3mN · m (30gf · cm)
分辨率:	无穷小	电阻温度系数:	± 400p. p. m. / °C
输出平滑:	< 输入电压 0.1%	质量:	约 60g
触点电阻变异:	< 2% C. R. V.		

●可选特殊规格

附加接线端 (最多附加 3 个接线端), 多组 (最多 7 组, 每组的外壳长度增加 12mm), 前后出轴 (后轴轴径 6mm, 轴长 15mm), 带停止位 (转角变成 320°, 停止耐压为 0.9N · m [9kgf · cm]), 特殊电气行程, 英制尺寸轴径 (φ 6.35mm) 轴上特殊加工。

型号 FCP50A

导电塑料电阻

●标准尺寸

(伺服安装)

