
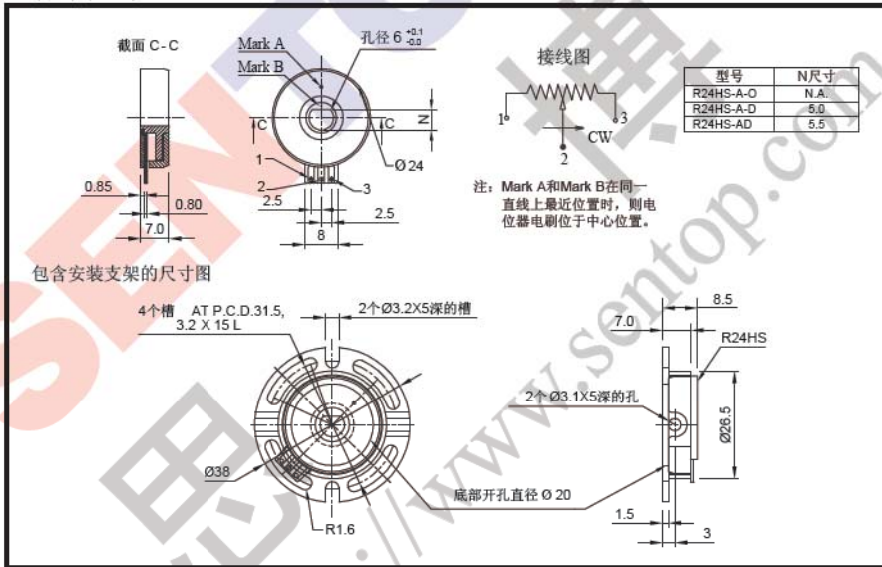


导电塑料电阻

型号 R24HS

(中空轴)

● 标准尺寸

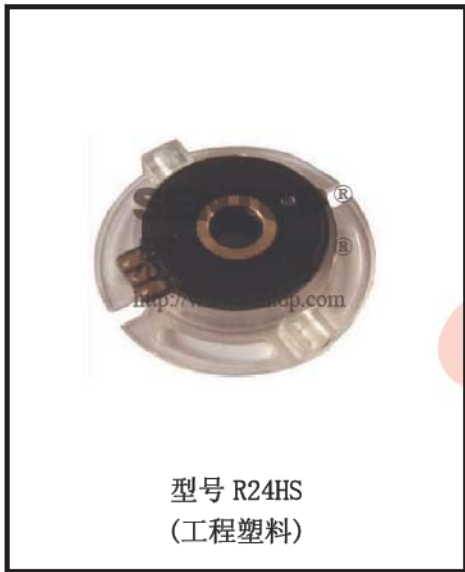

● 一般规格

标准阻值范围: 1K, 2K, 5K, 10K(Ω)

最大特殊阻值: 100K Ω

总阻公差: 标准级 ±20%  
精密级 ±10%

独立线性公差: 标准级 ±2.0%  
精密级 ±1.0%

最大电刷电流: 1mA

电刷短时间可通过最大电流(10秒时限): 10mA

额定功率: 1W(@70°C)

分辨率: 无穷小

电气转角:  $340^\circ \pm 5^\circ$

机械转角:  $360^\circ$  (连续旋转)

绝缘电阻:  $500M\Omega$  (500V. D. C.)

介质耐压: 500V. A. C(@50Hz)

启动力矩:  $7N \cdot mm$

旋转扭矩:  $5N \cdot mm$

电阻温度系数:  $\pm 400p. p. m. / ^\circ C$

操作温度范围:  $-55^\circ C \sim +105^\circ C$

使用寿命: 轴 5,000,000 转

● 可选特殊规格

特殊电气转角; 特殊机械转角; 带止转钉; 附带安装托盘。